

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu

SIELANKA



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego SIELANKA z 2 spadowym dachem.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm

Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)

Nożyczki

Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")

Papier A4 o gramaturze 250 g/m²

Gruba tektura 1mm, jedna formatu A3

Nie piszący długopis lub tępy nożyk.

DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m².

Cały dokument zajmuje 8 stron A4 z czego 6 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.

Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-8" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądany sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie nie zauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)



Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)



Oznaczenie linii które należy ręcznie narysować

Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego SIELANKA 2 spadowego.

1. Nie wycinając poszczególnych elementów, przygotuj wszystkie linie zgięcia.

2. Elementy Podstawa domu część A i B wytnij i sklej ze sobą w sposób na nich opisany. Sklejoną podstawę oraz pozostałe elementy ze stron 8 i 9 naklej na tekturę. Elementy schodów oraz tarasu również naklej na tekturę przed wycięciem. Wytnij wszystkie elementy a następnie zegnij w wyznaczonych miejscach.

3. Do podstawy domu doklej ściany w wyznaczone na elementach miejsca.

3. Zegnij wszystkie elementy wzdłuż wcześniej przygotowanych do tego linii.

4. Sklej ze sobą wszystkie ściany tak by powstała jego bryła (nie doklejaj dachu!).

5. Przygotuj do przyklejenia daszek drzwi wejściowych, narysuj na spodniej stronie daszku linię tak aby wyznaczała miejsce gdzie daszek styka się z frontową ścianą. Przyklej go do bryły domu.

6. Sklej dach a następnie przyklej go do bryły domu i połącz go z daszkiem drzwi wejściowych.



7. Sklej strop drzwi wejściowych, a następnie przyklej go między ścianą A, a daszkiem drzwi wejściowych.


8. Wytnij elementy schodów oraz tarasu, sklej je razem w kolejności 1, 2, 3. Doklej je do bryły domu.






9. Elementy z których powstaną filary przymierz do ich docelowego miejsca. W razie potrzeby zmniejsz ich wysokość. Zwiń je na ołówku (dobierz przedmiot o odpowiedniej średnicy) tak aby uzyskać okrągły filar, sklej jego koniec aby się nie rozwijał.

10. Sklej kominy i doklej je do dachu w wyznaczonym miejscu.


11. Doklej podpory do dachu nad tarasem.

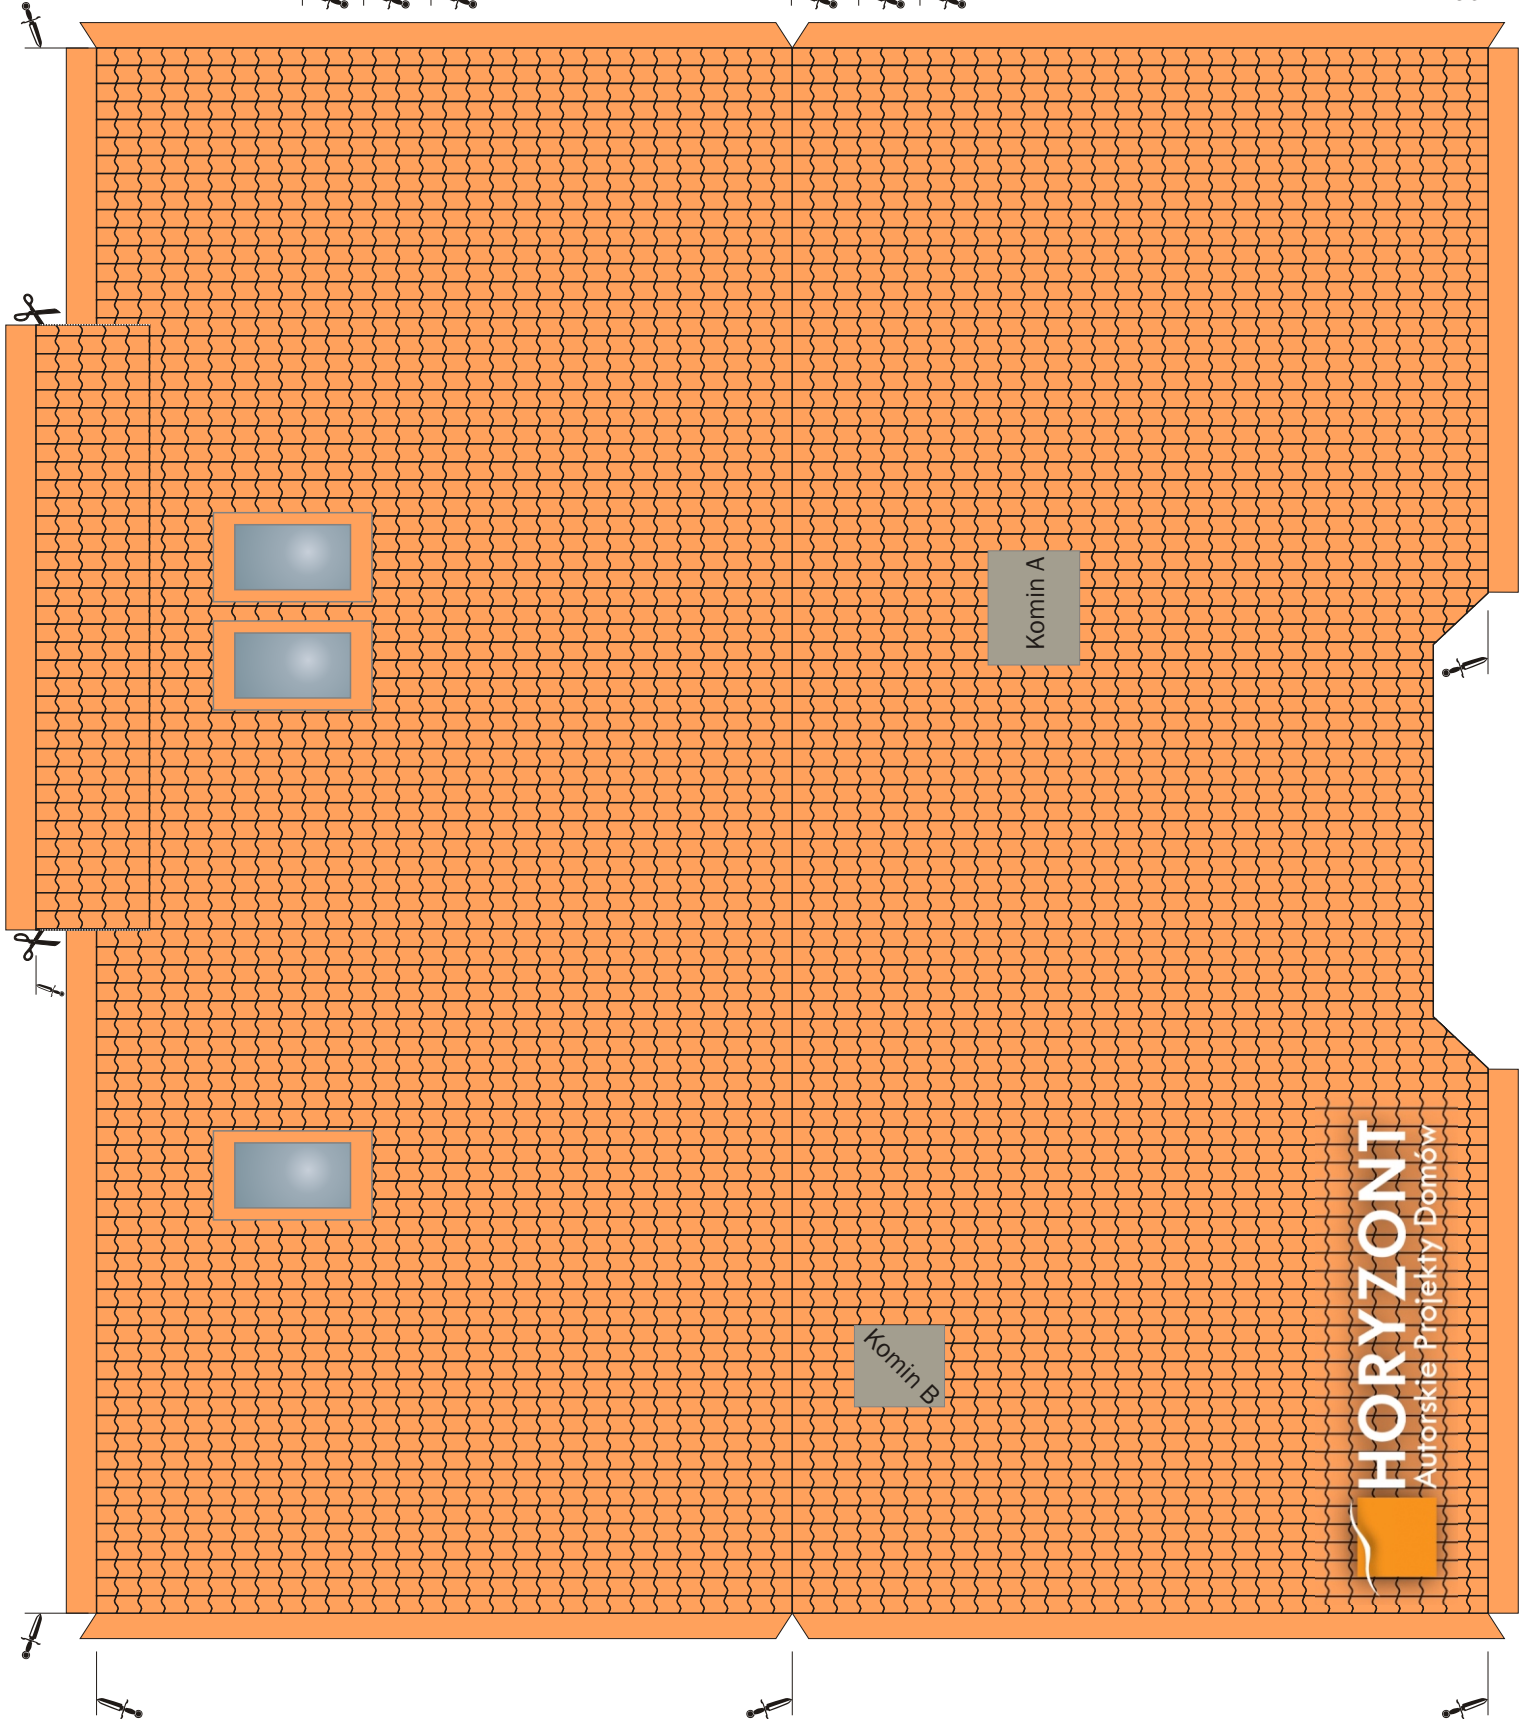
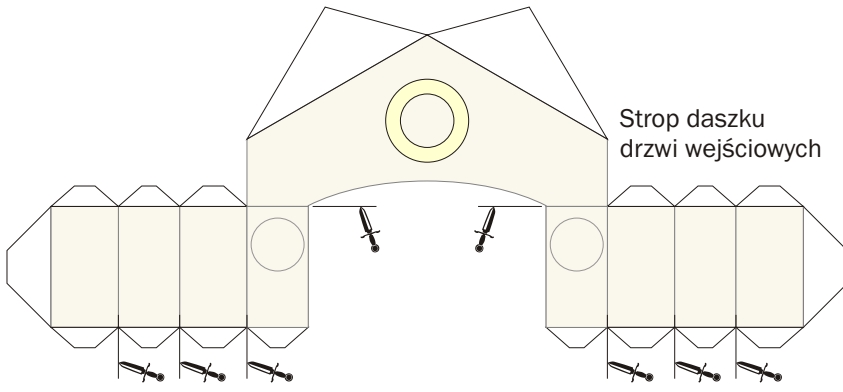


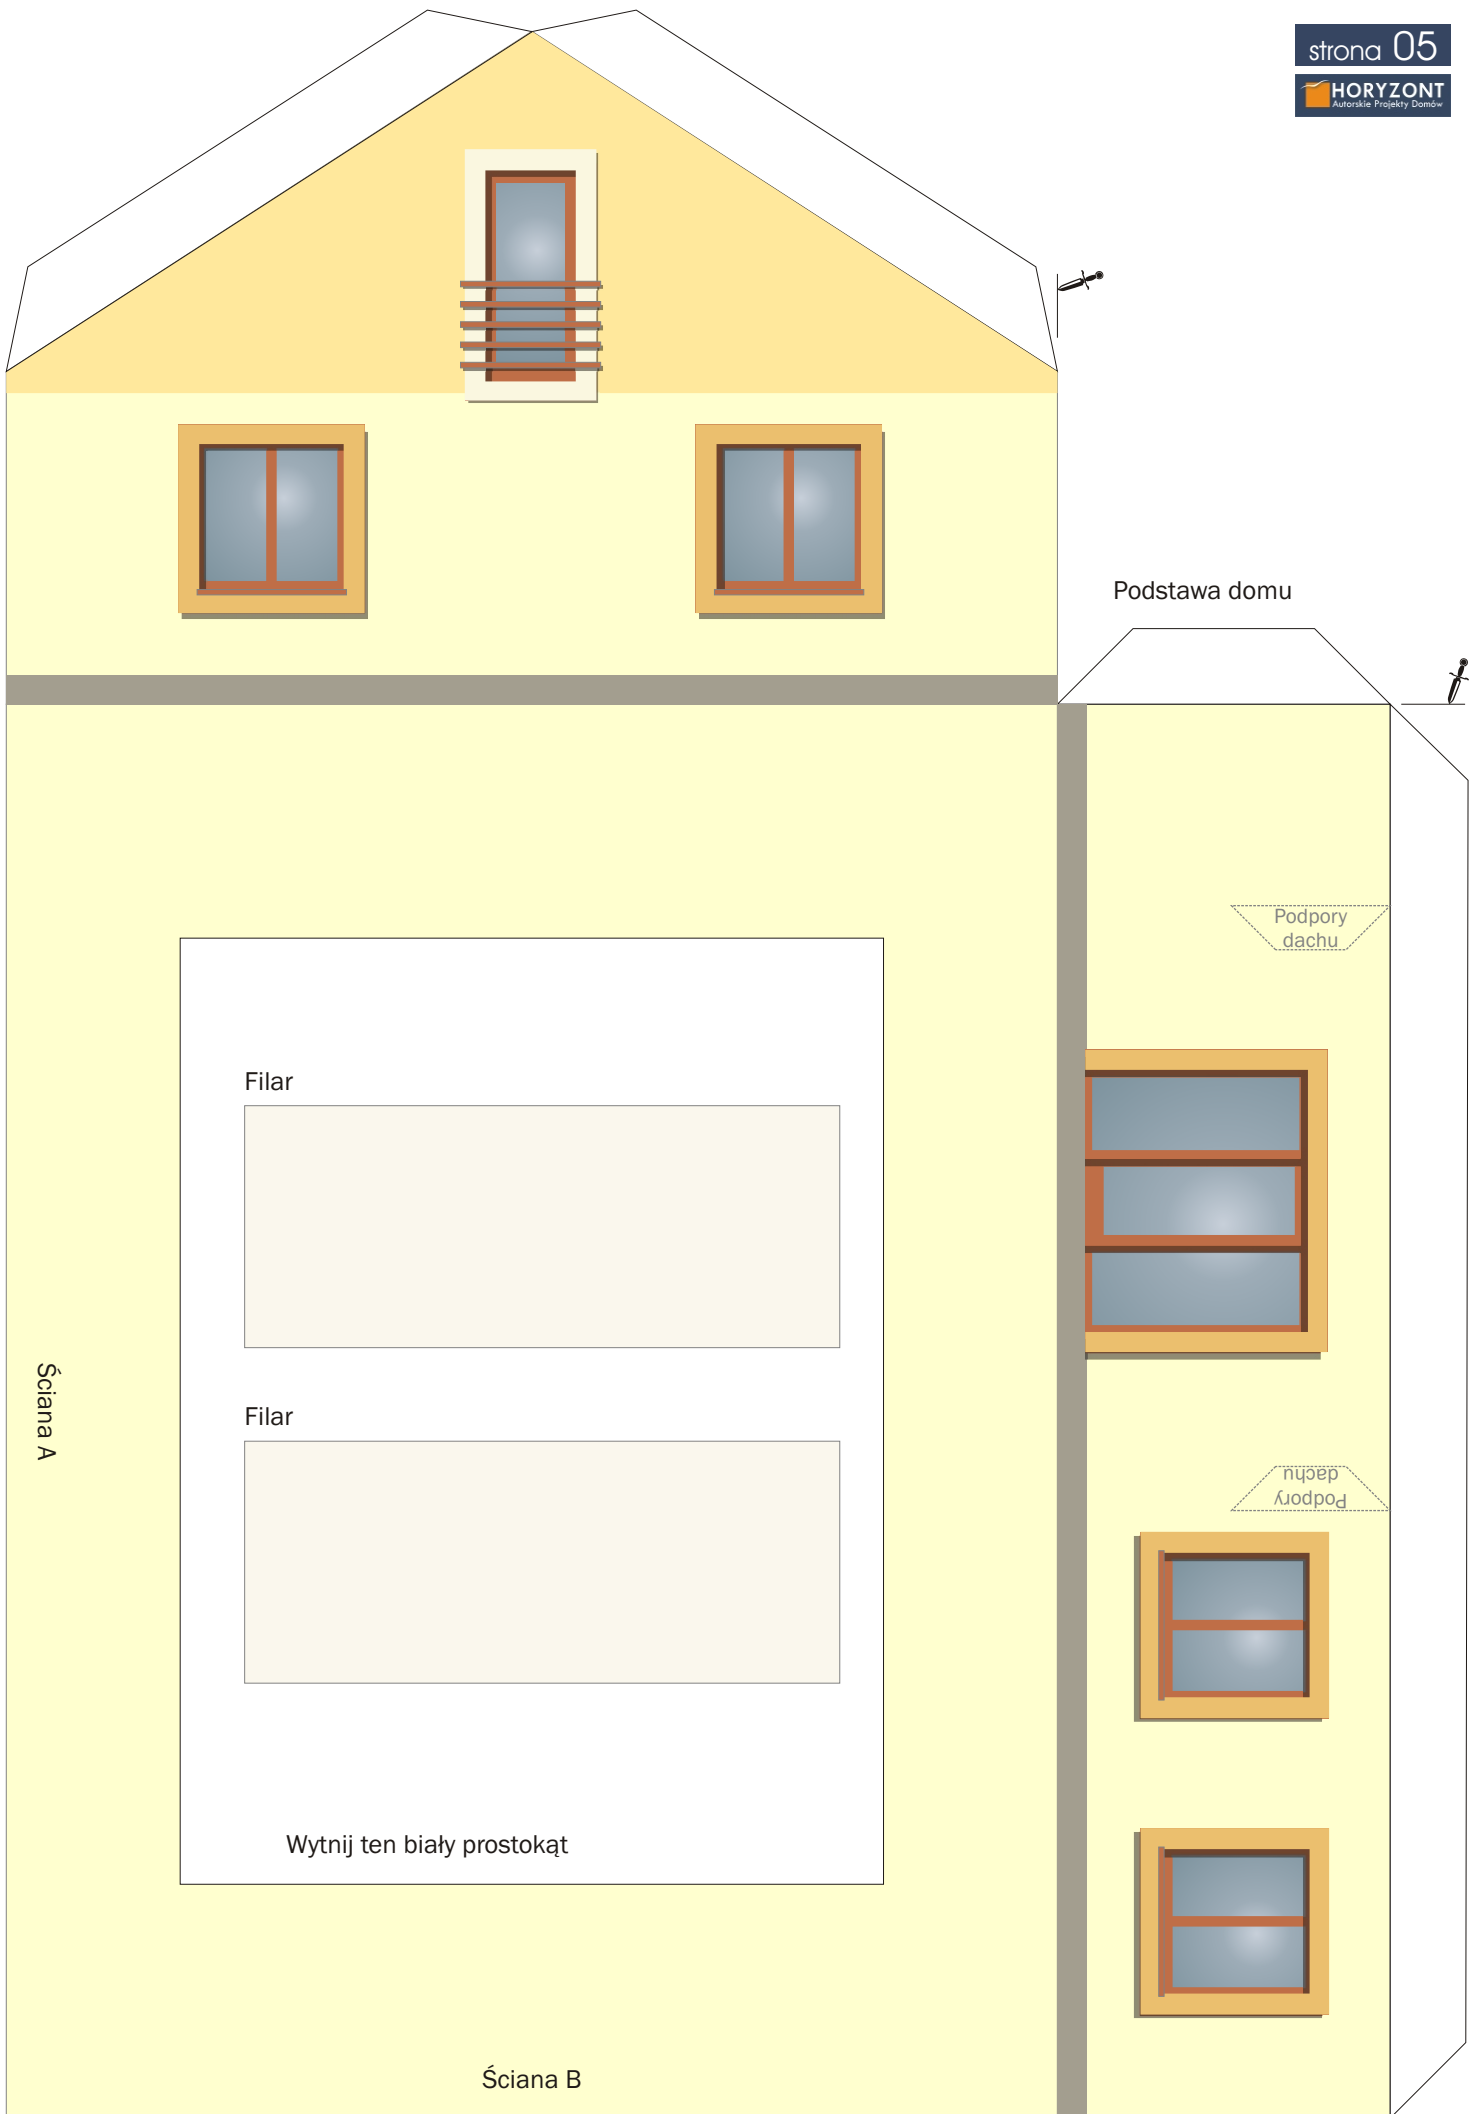

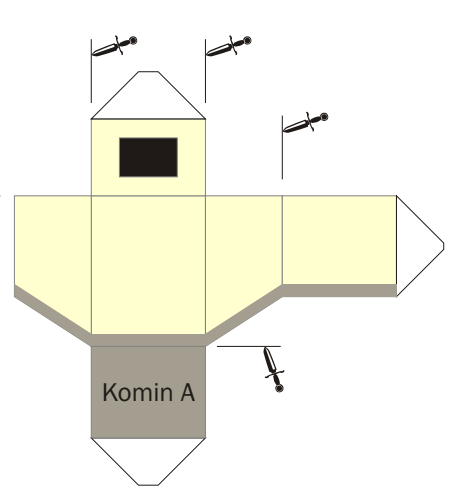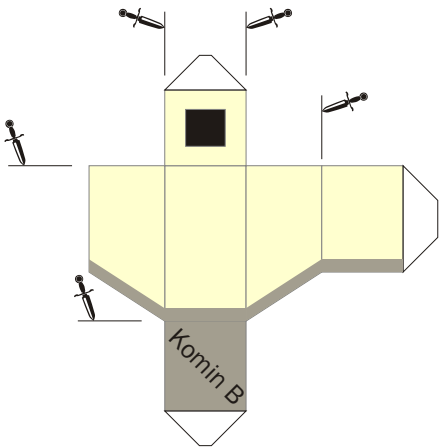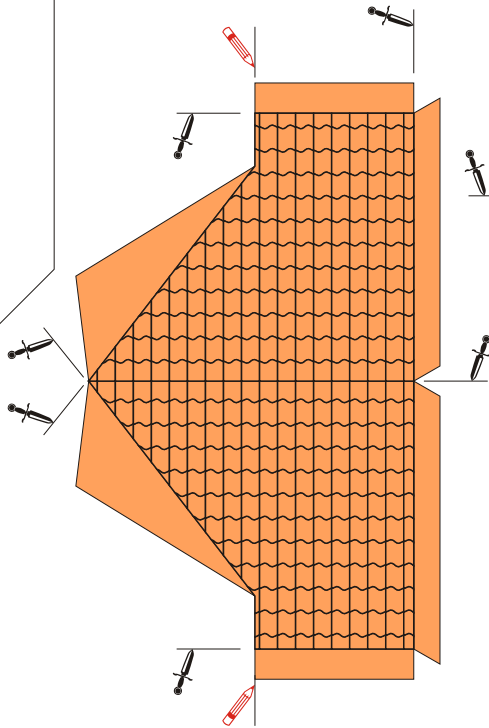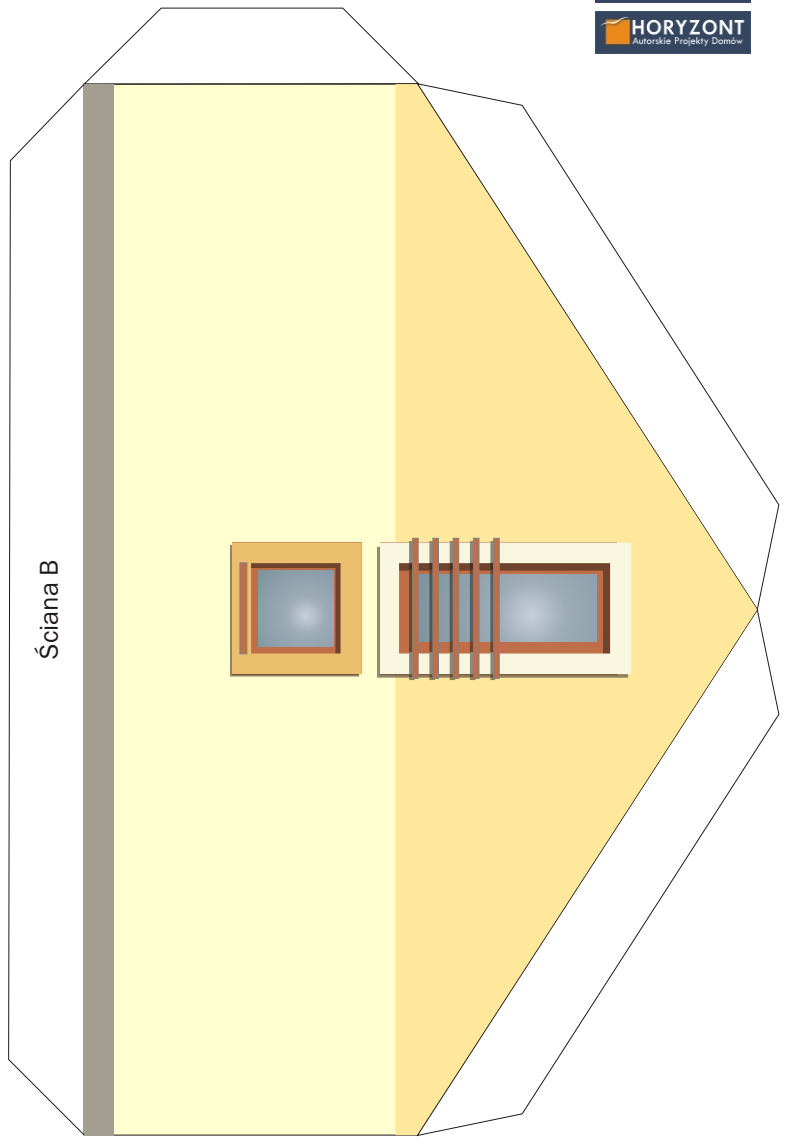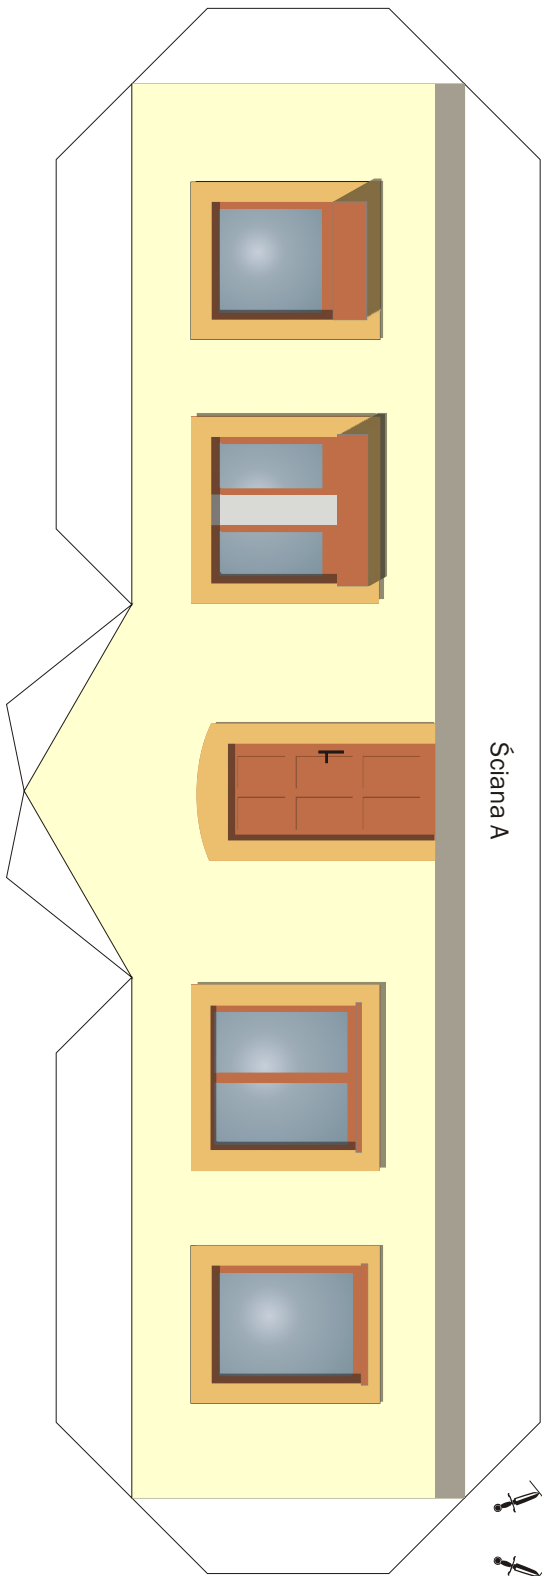

Podpory dachu

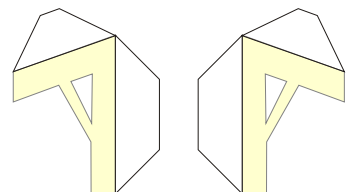

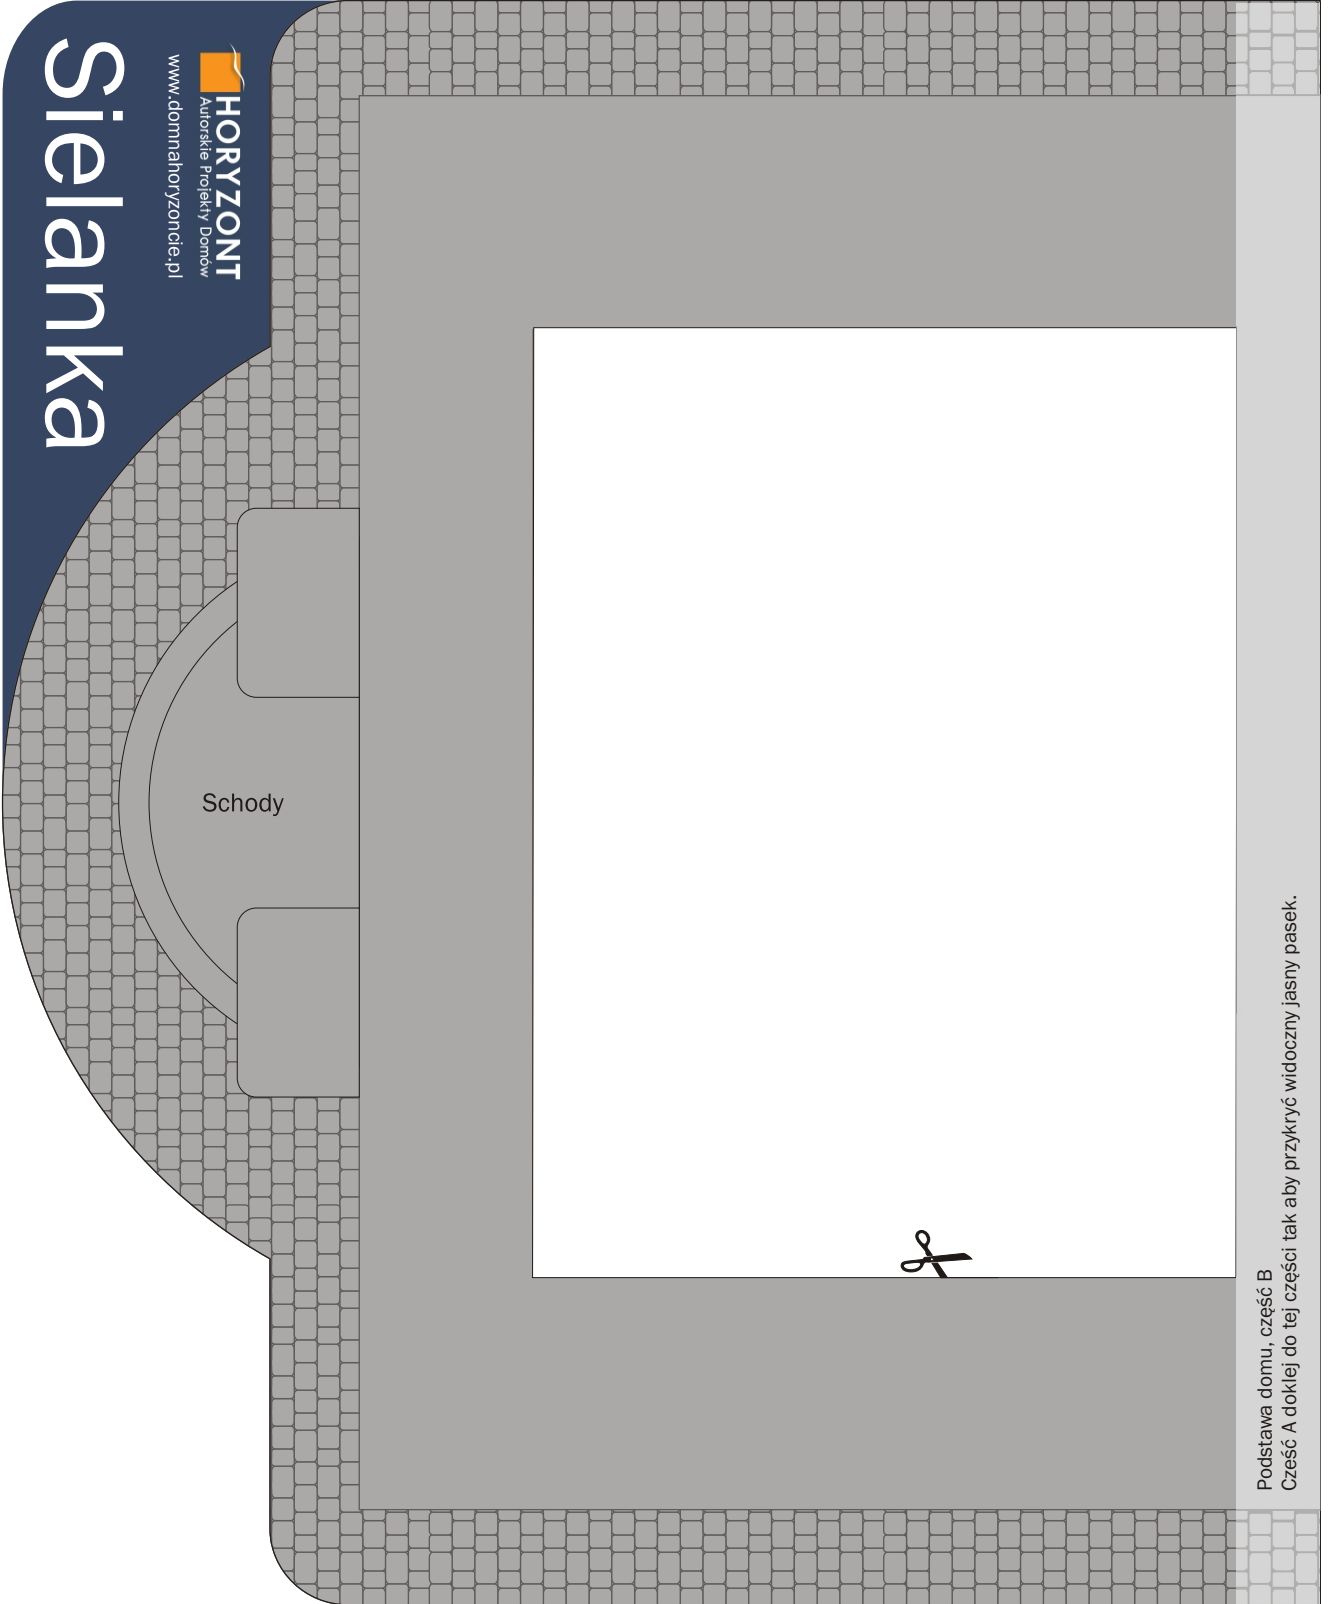
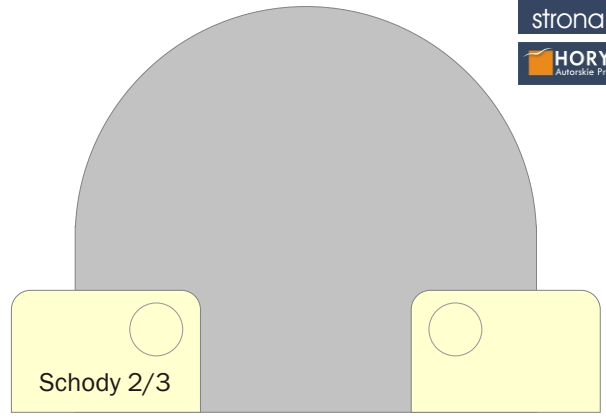


HORYZONT
Autorskie Projekty Domów
www.domanahoryzontcie.pl

Sielanka

Schody

Schody 3/3



Podstawa domu, część B
Część A doklej do tej części tak aby przykryć widoczny jasny pasek.

